


■製作度数範囲

2021.7

POLAWING-SPX 160RX

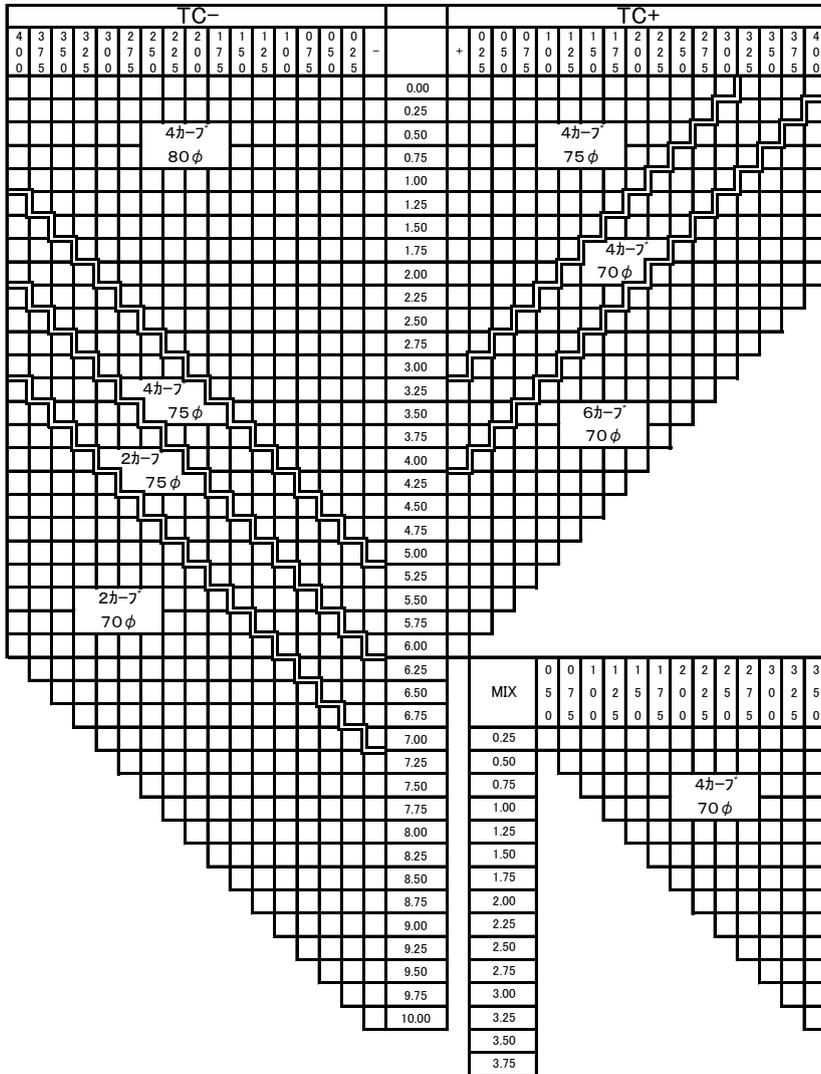

■仕様

- 基材仕様
屈折率 1.60
- コート種類
・ハード
・ハードマルチ (両面超撥水コート)
・裏面ハードマルチ (裏面のみ超撥水コート)
・ハードマルチミラー (表面ミラー裏面マルチ、両面超撥水コート)
※対応ミラー色種類
シルバー・ゴールド・ブルー・ピンク
- 特殊加工
・プリズム 3△まで
・径指定 (55mmまで 1mmきざみ)


MR素材採用により、ナイロール対応

■ 納期	
ハード	4日目発送
マルチ・裏面	5日目発送
ミラー	10日目発送

ご注意
プリズム処方の場合、度数によってはツボクリ(摺り残り)が発生する場合があります。

平面75φ
4カーブ POLAWING-SPX 160 PL4
6カーブ POLAWING-SPX 160 PL6
8カーブ POLAWING-SPX 160 PL8

POLAWING-SPX 160 RX6

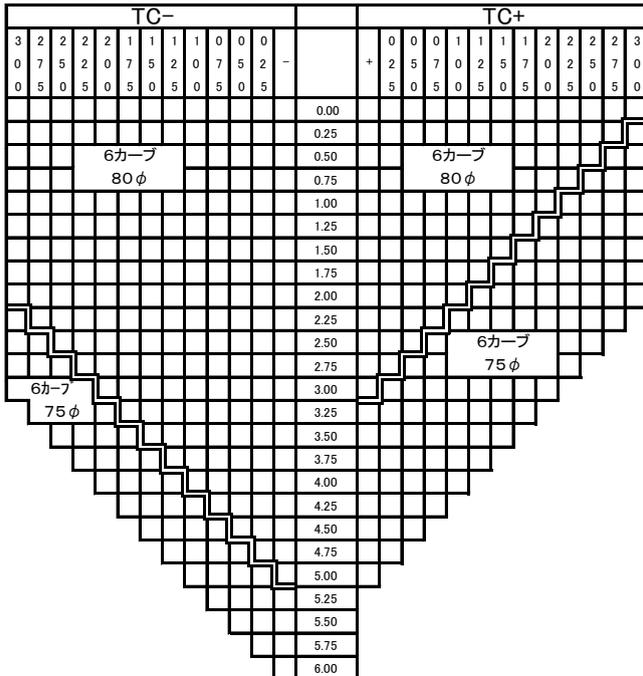

POLAWING-SPX 160 RX8

