


ハードマルチ RX2HM UV

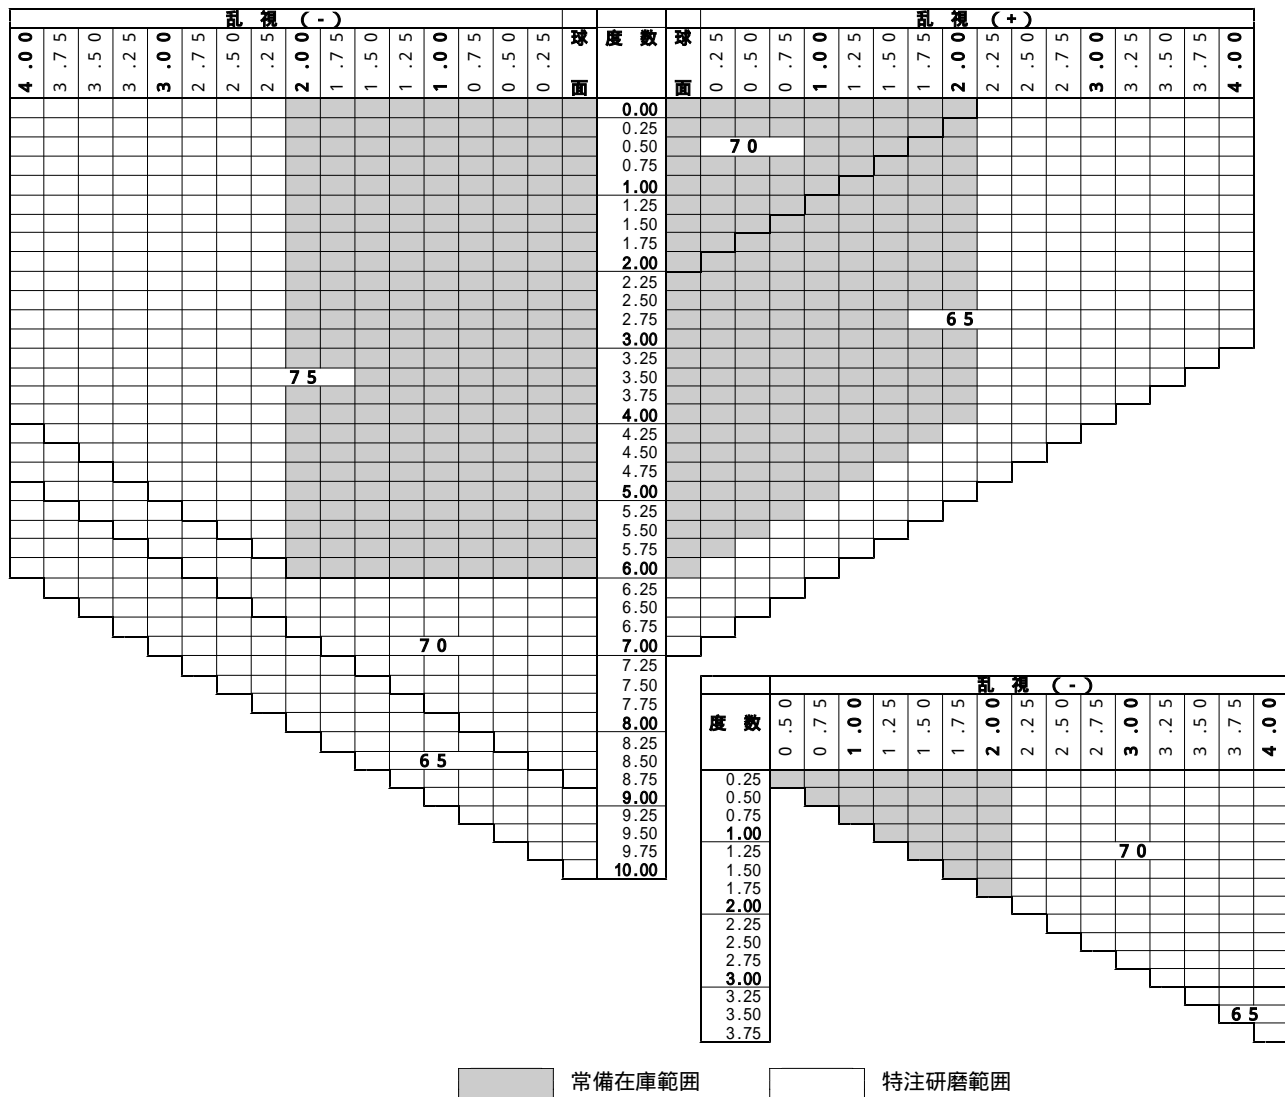

■ 常備在庫範囲 □ 特注研磨範囲

## 仕様

コート	硬質樹脂コート+多層膜低反射防止コート+水ヤケ防止コート
屈折率	1.50
比重	1.32 g/cc
アッベ数	59.2

## 特長

1. 非球面設計により、薄く軽くなります。
2. 多層膜低反射防止コートにより、より自然に近い視界を実現しました。
4. 水ヤケ防止コートを施してあります。
5. UVカット機能標準装備

## 特注条件

プリズム 3度まで  
 染色 カラーは各社各色可(旧色は不可)  
 外径指定 プラス 60 - 70

## 納期

常備在庫品	受注日扱いの締切時刻	4:00	発送日: 当日発送
染色品	受注日扱いの締切時刻	12:00	発送日: 3日目発送
特注研磨品	受注日扱いの締切時刻	12:00	発送日: 4日目発送

レンズ名\当社発送日	受注日	翌日	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目
RX2HM UV	月	火	水	木	金	土	日
	常備在庫品			染色品	特注研磨品		

注) 濃度50%以上の染色品は納期を1日加算して下さい。詳しくは弊社特注品出荷予定表を御参照下さい。

