POLAWING製作範囲表

製作度数範囲

POLAWING

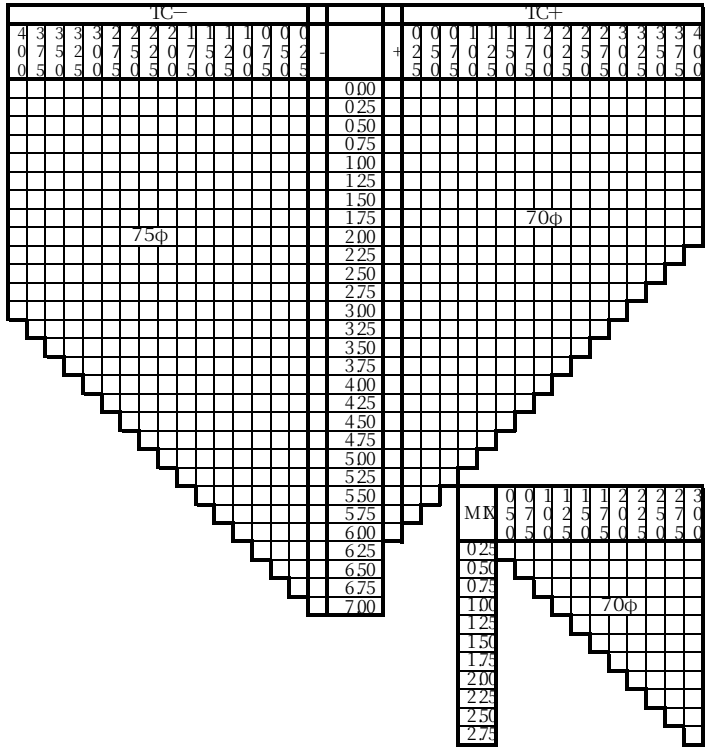

POLAWING-6

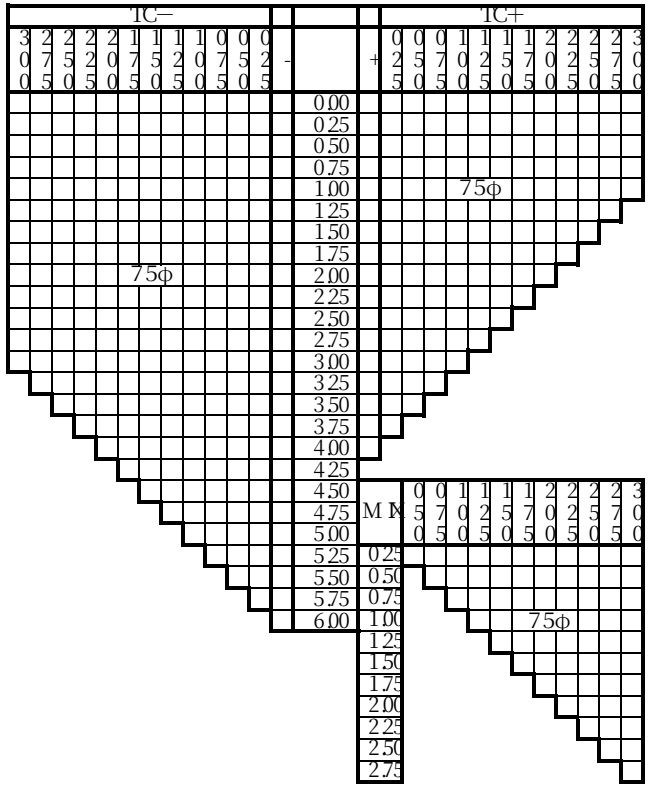

POLAWING-8

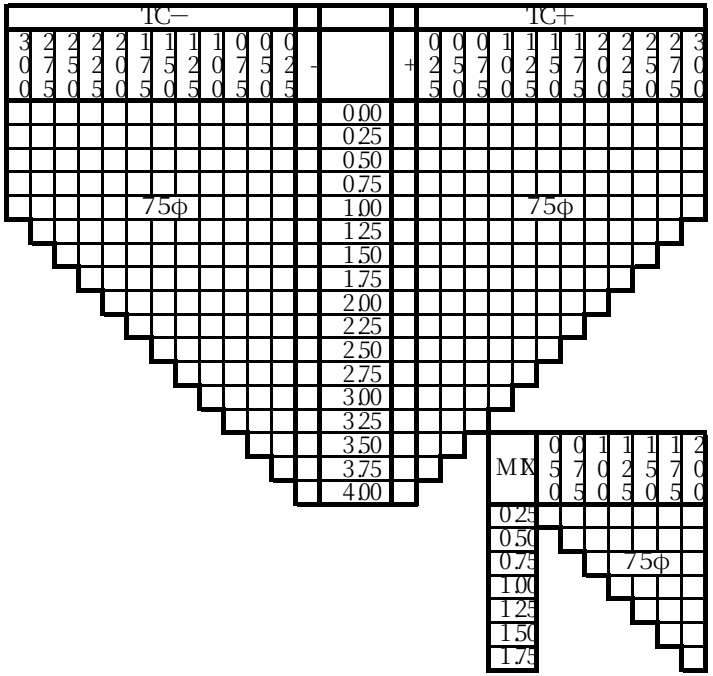

製品仕様

レンズ構造	ヨード系偏光フィルムをCRUVカット素材で融着一体成形
コーティング	ハード　硬質樹脂膜
	内面ハードマルチ　前面：硬質樹脂膜
	内面：硬質樹脂膜+反射防止多層膜+水やけ防止処理+NCコート
	通常ハードマルチ　硬質樹脂膜+反射防止多層膜+水やけ防止処理+NCコート
	ミラー　前面：硬質樹脂膜+鏡面反射膜+水やけ防止処理
	内面：硬質樹脂膜+反射防止多層膜+水やけ防止処理
	ミラー色　シルバー、ブルー、ゴールド、ピンク
偏心	POLAWING,POLAWING-6　は3度まで、POLAWING-8　は2度までです